



RADIATEURS EN ALUMINIUM



[®] **GLOBAL** 
R A D I A T O R I





Unique dans les dimensions et pour sa forte personnalité.

Caractère unique et design alternatif, flexible pour les espaces réduits. GL se place aussi sous les grandes fenêtres où la lumière et la chaleur se confondent. Un radiateur unique pour sa chaleur enveloppante.



BASSE TEMPERATURE les radiateurs Global s'adaptent parfaitement avec tous les systèmes de chauffage: avec des chaudières traditionnelles ou à condensation, fonctionnant au gaz, gasoil, pellet ou bois et conviennent particulièrement aux systèmes de chauffage "basses températures" que ce soit les pompes à chaleur, les panneaux solaires ou la biomasse.

HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE Garantie par la marque NF et les essais selon la Norme EN 442. Les performances des puissances thermiques permettent un encombrement minimum et une utilisation efficace même avec les systèmes à basse température.

FAIBLE INERTIE Avec les radiateurs Global la régulation de la température est facile et performante. En fonction des besoins personnels dans un court laps de temps vous obtenez la température idéale dans chaque pièce.

LONGUE DURÉE, FIABILITÉ Un alliage d'aluminium conforme à la norme EN AB 46100 parfaitement adapté à l'emploi et avec une remarquable finition avec double peinture par bain anaphorèse et poudre époxy cuite au four qui garantit un produit résistant et inaltérable dans le temps.

RAPIDITÉ D'INSTALLATION L'aluminium est très fiable et léger et on a donc une installation rapide avec une réduction des coûts de montage.

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT CERTIFIÉS En 1994 l'ICIM nous a certifié (norme ISO 9001) Système de gestion de la Qualité et en 2001 (norme ISO 14001) Système de gestion de l'Environnement.

Les radiateurs GLOBAL ont une garantie de 10 ans à partir de la date de production.

(apposée sur la partie latérale de chaque élément)

La garantie conventionnelle prêtée consiste et donne droit exclusivement au remplacement gratuit du radiateur qui, à cause de vices originaires consistant en des défauts de matériel ou de fabrication, se révèle impropre à l'usage auquel il est destiné initialement. Le radiateur en remplacement est livré franco revendeur qui a effectué la vente au client final ou à son installateur.

La garantie est opérationnelle à condition que l'installation et l'équipement auquel le produit est lié aient été réalisés par du personnel habilité/qualifié et conformément aux règles de l'art et dans le respect des règles et prescriptions du secteur en vigueur; ainsi qu'à condition qu'aient été respectées les mises en garde et instructions pour une installation correcte, utilisation et maintenance du produit indiquées dans la documentation technique au paragraphe instructions pour l'installation correcte, utilisation et maintenance, consultables et téléchargeables également dans la section **INFOS TECHNIQUES** du site globalradiatori.it.

modèle	dimensions mm				Ø des orifices	masse à vide Kg	contenance d'eau litres	puissances thermiques EN 442		pente n	valeur Km
	A	B	C	D				ΔT 50°C	ΔT 30°C		
	hauteur	longueur	profondeur	entraxe				Watt	Watt		
GL 800/80	890	80	95	800	1"	2,20	0,55	183	93	1,32929	1,00806
GL 700/80	790	80	95	700	1"	1,94	0,53	166	84	1,32907	0,91684
GL 600/80	690	80	95	600	1"	1,60	0,51	145	74	1,32879	0,80367
GL 500/80	590	80	95	500	1"	1,48	0,40	126	64	1,32855	0,69822
GL 350/80	440	80	95	350	1"	1,28	0,38	97	49	1,32817	0,53646
GL 350/80/D	440	80	180	350	1"	2,12	0,70	157	80	1,31832	0,90597
GL 200/80/D	290	80	180	200	1"	1,42	0,52	103	53	1,31521	0,60052

* 1 Watt = 0,863 Kcal/h

Les puissances thermiques des radiateurs Global sont conformes aux valeurs déterminées en laboratoire MRT de Milano (RADMAC) selon la norme EN 442.



EXEMPLE DE CALCUL POUR ΔT DIFFÉRENTS

Si vous désirez connaître une puissance thermique (P) avec ΔT différent que ΔT 50°C

il faut utiliser la formule suivante: $P = Km \cdot \Delta T^n$

Par exemple pour le modèle 600 a ΔT = 60°C → $P = 0,80367 \cdot 60^{1,32879} = 185 \text{ Watt}$

VALEURS DES PUISSANCES THERMIQUES AVEC ΔT DIFFÉRENT

modèle	ΔT 20°C	ΔT 25°C	ΔT 30°C	ΔT 35°C	ΔT 40°C	ΔT 45°C	ΔT 50°C	ΔT 55°C	ΔT 60°C
GL 800/80	54	73	93	114	136	159	183	207	233
GL 700/80	49	66	84	103	123	144	166	189	212
GL 600/80	43	58	74	91	108	126	145	165	185
GL 500/80	37	50	64	79	94	110	126	143	161
GL 350/80	29	39	49	60	72	84	97	110	123
GL 350/80/D	47	63	80	98	117	137	157	178	200
GL 200/80/D	31	41	53	64	77	90	103	117	131


Les puissances thermiques des radiateurs sont conformes aux valeurs déterminées selon la norme EN442 en respectant les distances précisées ci-dessous:

≥ cm 3 des parois

≥ cm 10 du sol


≥ cm 10 sous la fenêtre

Pour éviter que les dilatations thermiques du système ne provoquent des bruits en proximité des radiateurs, on conseille d'utiliser des consoles plastifiées (art. A004, A025, A027, A029 livrées avec le radiateur) au centre de l'espace prévue.

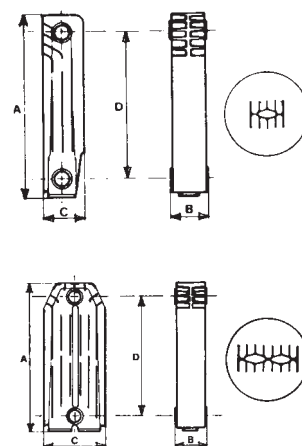

INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION, UTILISATION ET MAINTENANCE CORRECTES

- ✗ Les radiateurs GL peuvent être utilisés dans toutes les installations à eau chaude et vapeur jusqu'à 110°C avec une pression d'exercice suivantes: 1600 K Pascal-16 Bar pour les hauteurs 800, 700, 600, 500, 350 / 600 K Pascal-6 Bar pour les hauteurs 350/D et 200/D.
- ✗ Ils peuvent être utilisés indifféremment dans les installations avec des tuyaux en fer, cuivre ou matières thermoplastiques.
- ✗ Afin de protéger les installations contre l'entartrage et la corrosion, il est recommandé de vérifier le pH de l'eau (de préférence entre 6,5 et 8) et d'introduire un inhibiteur passivant tel que Cillit-HS 23 Al ou similaire dans la quantité conseillée par le fabricant.
- ✗ Il est nécessaire d'installer des soupapes de décharge d'air automatiques ou manuelles sur chaque radiateur.
- ✗ Il faut éviter de fermer complètement les robinets des radiateurs et installer des purgeurs d'air pour faciliter la sortie du gaz qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'installation et éviter une surpression de l'installation qui pourrait endommager les radiateurs.
- ✗ Si l'on désire exclure une ou plusieurs batteries du fonctionnement de l'ensemble du circuit de chauffage on peut le faire mais à condition impérative que chacune de ces batteries soit munie d'un purgeur automatique.
- ✗ Pour une bonne conservation de la peinture, il est nécessaire que les radiateurs, ne soient pas placés dans des ambiances humides (ni avant ni après installation), telles que douches, saunas, hammams, piscines, etc. Si la peinture s'écaille dans un point du radiateur cela pourrait favoriser la formation d'oxyde d'aluminium et provoquer le détachement complet de la peinture. Ne pas utiliser d'humidificateurs poreux en terre cuite.
- ✗ Pour le nettoyage externe du radiateur il faut éviter d'utiliser des produits abrasifs ou chimiquement corrosifs/agressifs de n'importe quelle nature, il suffit d'utiliser de l'eau et des détergents neutres et d'effectuer cette opération avec le radiateur froid afin de conserver la brillance d'origine de la peinture.
- ✗ Ne jamais mettre des poids et/ou des objets sur les radiateurs. Ne pas faire un usage inapproprié des radiateurs c'est-à-dire autre que celui de corps chauffant (par ex.: comme banc/appui, comme échelle, ou comme support de meubles ou d'objets).

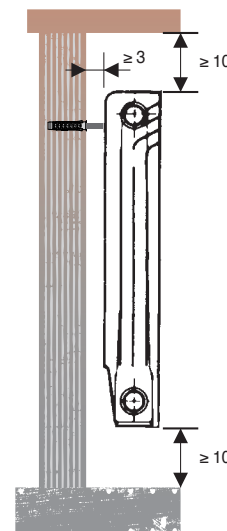

ACCESSOIRES



A001 console droite



CONSOLE ÉQUERRE

A003 à visser

A004 à visser blanche plastifiée



CONSOLE

A025 170 mm avec vis tamponnée (paire)

A026 195 mm avec vis tamponnée (paire)



A027 consoles universelles blanches blister (paire)



A029 consoles équerre à visser blanches blister (paire)



FIXATION AUTOFIX

A033 800 mm

A034 700 mm

A035 600 mm

A036 500 mm

A037 350 mm



A015 console à pied blanche



A237 poignée blanche

A238 poignée chromée



BARRE PORTE SERVIETTE

A201 48 cm blanche

A202 48 cm chromée

A207 32 cm blanche

A208 32 cm chromée



A010 bombe aérosol RAL 9010 ou couleurs spéciales



A017 crayon-feutre blanc RAL 9010



KIT RÉDUCTIONS AVEC JOINT SILICONE ET PURGEUR ORIENTABLE

A043 3/8" blanc ou chromé pour radiateurs de 200/D à 800 mm

A046 1/2" blanc, chromé ou couleurs spéciales pour radiateurs de 200/D à 800 mm

A048 3/4" blanc ou chromé pour radiateurs de 200/D à 800 mm



JOINT

A007 pour bouchon ou réduction 1,50 mm

A008 pour nipples 1,00 mm

A021 silicone pour bouchon ou réduction



A009 nipples 1"



A018 liquide Cillit HS 23 Combi



A079 barre à nippler

A080 rallonge 500 mm pour barre

A081 rallonge 800 mm pour barre



BOUCHON OU RÉDUCTION 1"

A005 blanc

A006 galvanisé

A020 blanc avec joint silicone



A013 robinet flotteur purgeur d'air 1" droit ou gauche



PURGEUR D'AIR MANUEL

A012 1/8"

A039 1/4"

A040 3/8"

A050 1/2"



A041 purgeur d'air manuel orientable 1/2" blanc



A042 purgeur d'air automatique 1/2" chromé



A038 purgeur d'air manuel orientable 1/2" chromé



A019 clef pour bouchons



cod. 10
blanc

RAL 9010



cod. 11
blanc sablé

RAL 9016



cod. 12
blanc mat



cod. 01
ivoire brillant

RAL 1013



cod. 05
beige mat

mat métallique



cod. 06
quartz mat

mat métallique



cod. 07
gris foncé mat

mat métallique



cod. 08
gris argenté mat

mat métallique



cod. 09
rouille mat

mat métallique



cod. 14
noir mat

couleur standard

couleur spéciales voir tableau couleur

Les couleurs du nuancier sont indicatives. Pour des raisons techniques d'imprimerie il est impossible de reproduire fidèlement les poudres époxy utilisées. Les nuances des produits livrés peuvent différer de celles présentées dans ce catalogue



GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.r.l.

24060 ROGNO (BG) ITALIA • via Rondinera, 51

tel. ++39 035977111 • fax ++39 035977110

globalradiatori.it • info@globalradiatori.it

