

Vetta

RADIATEURS EN ALUMINIUM



[®] **GLOBAL** 
R A D I A T O R I

Vetta

RADIATEUR SÈCHE SERVIETTE BREVETÉ


- ZERO% ROUILLE
- 100% ALUMINIUM
- JUSQU'À 16 BAR
PRESSION D'EXERCICE
- 100% COMPATIBLE
DANS LES INSTALLATION
À BASSE TEMPÉRATURE



sèche serviette	dimensions mm				Ø des orifices	n tubes	n places	masse à vide Kg	contenance d'eau litres	puissances thermiques EN 442		pente n	valeur Km
	A	B	C	D						ΔT 50°C	ΔT 30°C		
	hauteur	longueur	profondeur	entraxe						Watt	Watt		
Vetta 800/400	800	425	27	400	1/2"	15	2	3,17	2,10	333	174	1,26485	2,36009
Vetta 800/450	800	475	27	450	1/2"	15	2	3,30	2,50	338	180	1,22716	2,77582
Vetta 800/500	800	525	27	500	1/2"	15	2	3,43	2,74	367	197	1,22424	3,05641
Vetta 800/550	800	575	27	550	1/2"	15	2	3,57	2,97	397	213	1,22132	3,34325
Vetta 800/600	800	625	27	600	1/2"	15	2	3,70	3,21	427	229	1,21840	3,63628
Vetta 1200/400	1200	425	27	400	1/2"	23	2	5,00	3,34	482	256	1,24326	3,72440
Vetta 1200/450	1200	475	27	450	1/2"	23	2	5,20	3,70	513	275	1,22441	4,26571
Vetta 1200/500	1200	525	27	500	1/2"	23	2	5,40	4,06	558	299	1,22501	4,63012
Vetta 1200/550	1200	575	27	550	1/2"	23	2	5,61	4,42	603	323	1,22560	4,99305
Vetta 1200/600	1200	625	27	600	1/2"	23	2	5,81	4,48	649	347	1,22620	5,35427
Vetta 1500/400	1500	425	27	400	1/2"	29	3	5,94	4,24	604	321	1,23650	4,78957
Vetta 1500/450	1500	475	27	450	1/2"	29	3	6,20	4,70	647	343	1,24227	5,01647
Vetta 1500/500	1500	525	27	500	1/2"	29	3	6,46	5,16	703	372	1,24562	5,37939
Vetta 1500/550	1500	575	27	550	1/2"	29	3	6,72	5,61	759	401	1,24897	5,73207
Vetta 1500/600	1500	625	27	600	1/2"	29	3	6,97	6,07	815	430	1,25232	6,07466
Vetta 1800/400	1800	425	27	400	1/2"	35	3	7,59	5,25	736	393	1,22974	5,99489
Vetta 1800/450	1800	475	27	450	1/2"	35	3	7,90	5,80	783	411	1,26013	5,65986
Vetta 1800/500	1800	525	27	500	1/2"	35	3	8,21	6,35	849	445	1,26624	5,99315
Vetta 1800/550	1800	575	27	550	1/2"	35	3	8,52	6,90	915	478	1,27234	6,30783
Vetta 1800/600	1800	625	27	600	1/2"	35	3	8,83	7,45	981	511	1,27844	6,60433

* 1 Watt = 0,863 Kcal/h


Les puissances thermiques des radiateurs Global sont conformes aux valeurs déterminées en laboratoire MRT de Milano (RADMAC) selon la norme EN 442.



Les puissances thermiques des radiateurs sont conformes aux valeurs déterminées selon la norme EN442 en respectant les distances précisées ci-dessous:

- ≥ cm 6 des parois utilisant des consoles plastifiées livrées avec le radiateur
- ≥ cm 10 du sol

Pour éviter que les dilatations thermiques du système ne provoquent des bruits en proximité des radiateurs, on conseille d'utiliser des consoles plastifiées (art. A031, A032, livrées avec le radiateur).

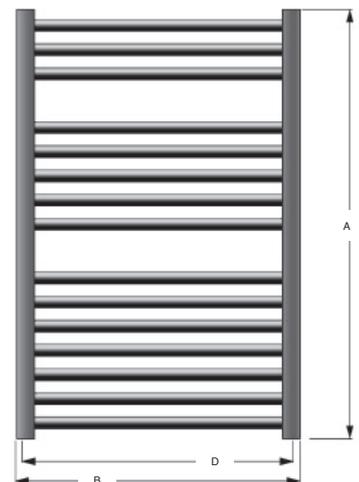

EXEMPLE DE CALCUL POUR ΔT DIFFÉRENTS

Si vous désirez connaître une puissance thermique (P) avec ΔT différent

il faut utiliser la formule suivante: $P = Km \cdot \Delta T^n$

Par exemple pour le modèle 800/450 avec $\Delta T = 60^\circ C \rightarrow P = 2,77582 \cdot 60^{1,22716} = 422 \text{ Watt}$

VALEURS DES PUISSANCES THERMIQUES AVEC ΔT DIFFÉRENT

modèle	ΔT 20°C	ΔT 25°C	ΔT 30°C	ΔT 35°C	ΔT 40°C	ΔT 45°C	ΔT 50°C	ΔT 55°C	ΔT 60°C
Vetta 800/400	104	138	174	212	251	291	333	375	419
Vetta 800/450	110	144	180	218	257	297	338	379	422
Vetta 800/500	120	157	197	237	280	323	367	413	459
Vetta 800/550	130	170	213	257	303	349	397	446	496
Vetta 800/600	140	184	229	277	326	376	427	480	534
Vetta 1200/400	154	204	256	310	365	423	482	543	605
Vetta 1200/450	167	220	275	332	390	451	513	577	641
Vetta 1200/500	182	239	299	361	425	491	558	627	698
Vetta 1200/550	196	258	323	390	459	530	603	678	755
Vetta 1200/600	211	277	347	419	493	570	649	729	811
Vetta 1500/400	195	256	321	389	458	530	604	680	757
Vetta 1500/450	207	274	343	415	490	568	647	728	812
Vetta 1500/500	225	297	372	451	532	617	703	792	882
Vetta 1500/550	242	319	401	486	574	665	759	855	953
Vetta 1500/600	259	342	430	521	616	714	815	918	1024
Vetta 1800/400	239	314	393	475	560	647	736	828	921
Vetta 1800/450	247	327	411	499	591	686	783	883	985
Vetta 1800/500	266	353	445	541	640	743	849	958	1070
Vetta 1800/550	285	379	478	581	689	800	915	1033	1154
Vetta 1800/600	304	405	511	622	738	858	981	1109	1239

Vetta



INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION, UTILISATION ET MAINTENANCE CORRECTES

- Les radiateurs Vetta peuvent être utilisés dans toutes les installations à eau chaude et vapeur jusqu'à 110°C avec une pression d'exercice jusqu'à 1600 K Pascal-16 Bar.
- Ils peuvent être utilisés indifféremment dans les installations avec des tuyaux en fer, cuivre ou matières thermoplastiques.
- Afin de protéger les installations contre l'entartrage et la corrosion, il est recommandé de vérifier le pH de l'eau (de préférence entre 6,5 et 8) et d'introduire un inhibiteur passivant tel que Cillit-HS 23 Al ou similaire dans la quantité conseillée par le fabricant.
- Il est nécessaire d'installer des soupapes de décharge d'air automatiques ou manuelles sur chaque radiateur.
- **Il faut éviter de fermer complètement les robinets des radiateurs et installer des purgeurs d'air pour faciliter la sortie du gaz qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'installation et éviter une surpression de l'installation qui pourrait endommager les radiateurs.**
- **Si l'on désire exclure une ou plusieurs batteries du fonctionnement de l'ensemble du circuit de chauffage on peut le faire mais à condition impérative que chacune de ces batteries soit munie d'un purgeur automatique.**
- Pour une bonne conservation de la peinture, il est nécessaire que les radiateurs, ne soient pas placés dans des ambiances humides (ni avant ni après installation), telles que douches, saunas, hammams, piscines, etc. Si la peinture s'écaille dans un point du radiateur cela pourrait favoriser la formation d'oxyde d'aluminium et provoquer le détachement complet de la peinture.
Ne pas utiliser d'humidificateurs poreux en terre cuite.
- Pour le nettoyage extérieurs du radiateur et des surfaces en proximités du radiateur, il est nécessaire d'éviter l'utilisation de produits abrasifs ou chimiquement corrosifs de toute nature. Nous recommandons d'utiliser de l'eau et des détergents neutres. Effectuer cette opération avec le radiateur froid afin de conserver la brillance d'origine de la peinture.
- Ne jamais mettre des poids et/ou des objets sur les radiateurs. Ne pas faire un usage inapproprié des radiateurs c'est-à-dire autre que celui de corps chauffant (par ex.: comme banc/appui, comme échelle, ou comme support de meubles ou d'objets).

Les radiateurs GLOBAL ont une garantie de 10 ans à partir de la date de production.

La garantie conventionnelle prêtée consiste et donne droit exclusivement au remplacement gratuit du radiateur qui, à cause de vices originaires consistant en des défauts de matériel ou de fabrication, se révèle impropre à l'usage auquel il est destiné initialement. Le radiateur en remplacement est livré franco revendeur qui a effectué la vente au client final ou à son installateur.

La garantie est opérationnelle à condition que l'installation et l'équipement auquel le produit est lié aient été réalisés par du personnel habilité/qualifié et conformément aux règles de l'art et dans le respect des règles et prescriptions du secteur en vigueur; ainsi qu'à condition qu'aient été respectées les mises en garde et instructions pour une installation correcte, utilisation et maintenance du produit indiquées dans la documentation technique au paragraphe instructions pour l'installation correcte, utilisation et maintenance, consultables et téléchargeables également dans la section *INFOS TECHNIQUES* du site globalradiatori.it.

ACCESSOIRES



A031 supports blancs (paire)



A032 supports chromés (paire)



A242 poignée blanche



A243 poignée chromée



A041 purgeur d'air manuel orientable 1/2" blanc



A042 purgeur d'air automatique 1/2" chromé



A038 purgeur d'air manuel orientable 1/2" chromé



A019 clef pour bouchons



A011 bouchons 1/2" blanc
A011 bouchons 1/2" chromé



A010 bombe aérosol RAL 9010 ou couleurs spéciales



A018 liquide Cillit HS 23 Combi



A017 crayon-feutre blanc RAL 9010

ACCESSOIRES LIVRÉS AVEC LES RADIATEURS VETTA

- n. 2/3 supports art. A031 blancs ou art. A032 chromés
n. 1 purgeur d'air manuel 1/2" art. A041 blanc ou art. A038 chromé
n. 1 bouchon droit 1/2" art. A011 blanc ou chromé

COMMENT UTILISER LES CODES DE COMMANDE

VE modèle	0800 hauteur	450 entraxe	10 code couleur
---------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------

* exemple **VE080045010** - VE Vetta; **0800** hauteur; **450** entraxe; **10** blanc

** Pour commander des radiateurs en couleurs spéciales, veuillez préciser le Code selon le Nuancier (réf. tableau ci-dessous)



cod. 10
blanc
RAL 9010



cod. 11
blanc sablé
RAL 9016



cod. 12
blanc mat



cod. 01
ivoire brillant
RAL 1013



cod. 05
beige mat
métallique



cod. 06
quartz mat
métallique



cod. 07
gris foncé mat
métallique



cod. 08
gris argenté mat
métallique



cod. 09
rouille mat
métallique



cod. 14
noir mat

couleur standard | **couleur spéciales** voir tableau couleur

Les couleurs du nuancier sont indicatives. Pour des raisons techniques d'imprimerie il est impossible de reproduire fidèlement les poudres époxy utilisées. Les nuances des produits livrés peuvent différer de celles présentées dans ce catalogue



GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.r.l.

24060 ROGNO (BG) ITALIA • via Rondinera, 51
tel. ++39 **035977111** • fax ++39 **035977110**
globalradiatori.it • info@globalradiatori.it

